LK 556 AntiFreeze

- Suojaa lämmitysjärjestelmää jäätymisvaurioilta
- Venttiili ei tarvitse huoltoa
- Eristys saatavilla lisävarusteena energiansäästöön



Tekniset tiedot

Suurin sallittu käyttöpaine:	0,6 MPa (6 bar)
Pienin sallittu käyttöpaine:	0,05 MPa (0,5 bar)
Käyttölämpötila:	0-75 °C
Avautumislämpötila:	3 °C
Ympäristön lämpötila:	-30-60 ºC
Säilytyslämpötila:	-30-60 ºC
Kierrestandardi:	G - ulkokierre
Siirtoneste 1:	Vesi
Materiaali, venttiilipesä:	Messinki EN 12165 CW617N
Materiaali, tiiviste:	EPDM


LK 556 AntiFreeze suojaa lämmitysjärjestelmääsi, yleensä ilma-vesilämpöpumpussa, jos lämmitysveden lämpötila laskee alle +3 °C:n, tyhjentämällä järjestelmän. Näin vältetään lämmitysjärjestelmän jäätymisvaara.


Jos venttiili avautuu liian alhaisessa lämpötilassa ja tyhjentää järjestelmän, venttiiliä ei tarvitse palauttaa, vaan järjestelmä voidaan täyttää uudelleen heti, kun lämmitysjärjestelmän normaali kierto palautuu.

Lisävarusteena on saatavana eristys maksimaalista energiansäästöä varten, katso varaosat ja lisävarusteet.

LK 556 - Ulkokierre








Tuote	Käynnistyslämpötila °C	Koko	DN	Kvs m³/h	A mm	B mm	C mm	CO_2-EKV. (Kg)	Paino (kg)
182740	3	G 1"	25	55	55	114	32	0	0,35

Eristekotelo



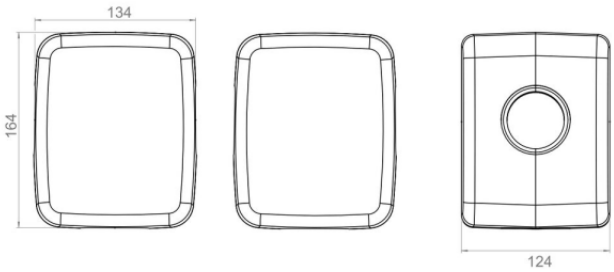

Tuote	Lisätiedot	CO_2-EKV. (Kg)	Paino (kg)
5075016	Eristekotelo jäätymisenestoventtiilille	0	0,05