SCANOFFICE

AP71-ilmanjäähdytin

10/2025


MITSUBISHI ELECTRIC
JÄÄHDYTYSLAITTEET



Seinämallin jäähdytyslaite myymälöihin ja toimistoihin

Omakotikokoluokan tuttu ja helppokäyttöinen laite on nyt saatavilla suurempiinkin kiinteistöihin. Tehokas, vaivaton ja ympäristöystävällinen tapa toteuttaa suurten tilojen jäähdytys.

Voit ohjata laitteita yksittäin tai muodostaa suurempia kokonaisuuksia yhden langallisen kaukosäätimen ohjattavaksi (vakiovarustuksessa langaton kaukosäädin).

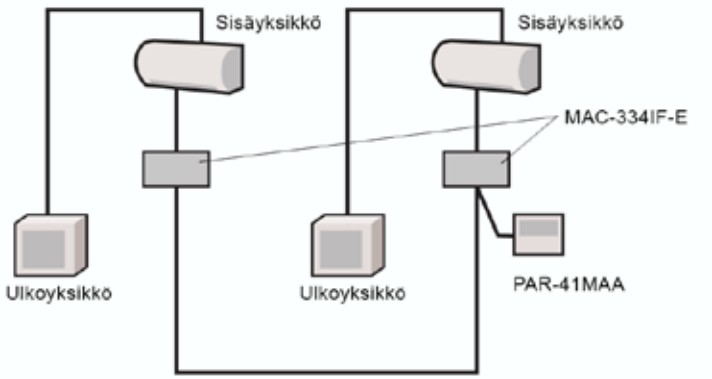

Havainnekuva lisävarusteena saatavasta ryhmäohjauksesta.

TIME FOR R32

www.scanoffice.fi

Tekniset tiedot

AP71-ILMANJÄÄHDYTIN			
SISÄYKSIKKÖ			MSZ-AP71VG
ULKOYKSIKKÖ			MUZ-AP71VG
JÄÄHDYTYS	SEER / Energialuokka		7,2 / A++
	Jäähdytysteho (nimellisteho) / Pdesignc	kW	7,1 / 7,1
	Jäähdytysteho (minimi-maksimi)	kW	2,0 - 8,7
SISÄYKSIKKÖ	Mitat - (k x l x s)	mm	325 x 1100 x 257
	Paino	kg	17
	Ilmavirta (minimi - maksimi)	m^3 / h	576 - 1116
	Äänenpainetaso (L_{pA}) (minimi - maksimi)	dB	30 - 37 - 41 - 45 - 49
ULKOYKSIKKÖ	Mitat (k x l x s)	mm	880 x 840 x 330
	Asennuspulttien väli (l x s)	mm	500 x 360
	Paino	kg	55
	Äänenpainetaso (L_{pA})	dB	56 / 46,5
	Sähkönsyöttö	V/vaihe/Hz	230 / 1 / 50
Alin taattu toimintalämpötila (ulkolämpötila)		°C	-10
Putkikoot (neste / kaasu)		tuumaa	1/4" / 1/2"
Maksimi putkipituus		m	30
Maksimi korkeusero		m	15
Maksimivirta		A	16,4
Varokekoko		A	20
Kylmäaine	Tyyppi*		R32
	GWP		675
	Tehdastäyttö	kg	1,50

* Sisältää fluorattuja kasvihuonekaasuja.
SEER-arvo standardin EN14825 mukaan.
Ulkoyksikön äänenpainetaso mitattuna 1 ja 3 m:n päästä ulkoyksiköstä.

LISÄVARUSTEET - AP71-ILMANJÄÄHDYTIN	
TUOTEKOODI	TIEDOT
MAC-2370FT-E	Ilmansuodatin. Hopeaionisoitu lisäsuodatin, 2 kpl / sisäyksikkö
MAC-334IF-E	Sovitinyksikkö langallisen kaukosäätimen liittämiseen, sekä ohjaukseen kärkitiedoilla.
PAR-41MAA	Langallinen kaukosäädin. Lisäksi tarvitaan sovitin MAC-334IF-E.
PAR-CT01MAA-SB	Langallinen kaukosäädin värillisellä kosketusnäytöllä. Lisäksi tarvitaan sovitin MAC-334IF-E.
PROCON A1M	Modbus- ja BACnet-sovitin. Ohjaukseen ja valvontaan automaatiojärjestelmän kautta.
ME-AC-KNX-1-V2	KNX-sovitin. Ohjaukseen ja valvontaan automaatiojärjestelmän kautta.
MAC-587IF-E	Wi-Fi-sovitin. Etäohjaukseen ja -valvontaan MELCloud-pilvipalvelun avulla.

SCANOFFICE

Juvanmalmintie 11
02970 ESPOO
Puh. (09) 290 2240
info@scanoffice.fi
www.scanoffice.fi

SUOMALAISTA PALVELUA

SCANOFFICE GROUP

Jälleenmyyjä:

Oikeus muutoksiin pidätetään.

CE