Polebox 205 D2

Montage- och installationsprodukter
Laddboxhållare
NEXT GREEN – POLEBOX 205 D2

Modell


E Nummer:
24 804 40
S-No:
35 063 03

Benämning:
Laddboxhållare Polebox 205 D2



FUNKTIONER POLEBOX 205 D2

- För montage av två laddare rygg mot rygg
- För montage på Ø 60 mm stolpprör
- Robust konstruktion i höghållfast stål
- Väderskydd
- Stor del av installationen kan förberedas inomhus
- Spridningsplint för enkel vidarekoppling av servisen ingår
- Spridningsplinten har stöd för 1,5 mm2 - 25 mm2 kabel, Al och Cu
- Förberedd med DIN-skena för montering av två RCCB/RCBO/MCB (8 moduler)
- Pulverlackerad, kan levereras i olika kulörer. Kontakta Next Green för mer information

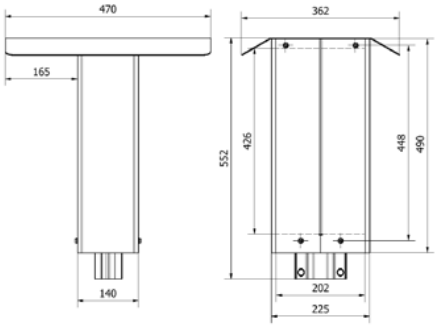

Tekniska specifikationer

Material	Pulverlackerad Magnelis®, höghållfast stål
Kulör	Grafitgrå
Märkning	CE
Standard	IEC 61439-7, IP44, IK10
Dimensioner	
Vikt	9,5 kg
Höjd	552 mm
Bredd	362 mm
Djup	470 mm
Monteringsyta BxH	203X423 mm
Dimensioner förpackning	
Vikt	10,5 kg
Höjd	570 mm
Bredd	390 mm
Djup	210 mm

URVAL KOMPATIBLA LADDBOXAR

- ABB Terra AC
- Alfen Eve Single
- Amina C & S
- AUTEL MaxiCharger AC
- Charge Amps Dawn
- Charge Amps Halo
- Compleo eBOX smart
- Compleo eBOX professional
- CTEK NJORD GO
- DEFA Power
- Easee
- Eldon eHome5
- Elinta Homebox Slim
- Garo Entity Compact
- Garo GLB
- go-e Charger Gemini
- go-e Charger PRO
- PhaseBox 2.0
- Wallbox Pulsar Max
- Wallbox Copper SB
- Zaptec Go

Next Green Polebox 205 D2 är ett stolpfäste för två laddboxar, avsett för montage på Ø 60 mm stolpprör. Polebox underlättar till exempel vid byte från motorvärmarplats till laddplats och kan användas för att ersätta en motorvärmarcentral. Produkten är avsedd för matning av elkabel inuti stolpröret.

Polebox har en monterad fördelningsplint för upp till 2 x 5G25 mm2 elkabel för vidare koppling till nästa laddstolpe . Från fördelningsplinten i Polebox ansluts sedan respektive laddbox med gummikabel.

Polebox levereras med DIN skena för två RCCB/RCBO/MCB och kan extrautrustas med ytterligare DIN skena (8 moduler) för montage av till exempel överspänningsskydd, WiFi-router eller 4G/5G-modem med nätaggregat. Allt ryms i lådan.

Polebox är tillverkad av svenskt stål och pulverlackad för högsta kvalitet. Polebox är anpassad för flera modeller av laddboxar. Hålbild för laddbox borras vid installation.
Polebox är mycket enkel att montera. Polebox kan förberedas inomhus genom att montera laddboxar och dra kablaget från spridningsplinten. Vid montage placeras Polebox på det befintliga röret och huven med laddarna lyfts och hakas upp. Det är då enkelt att komma åt för att skruva fast matarledningarna i plinten.

Passar laddboxar med maximal hålbild 203 mm bred samt 430 mm hög. Uppfyller: Tillämpliga delar av IEC 61439-7, IP44, IK10.

Next Green AB
Brudtallsvägen 14
SE-792 32 MORA

www.nextgreen.se
info@nextgreen.se
Tel: +46 250 50 39 90